
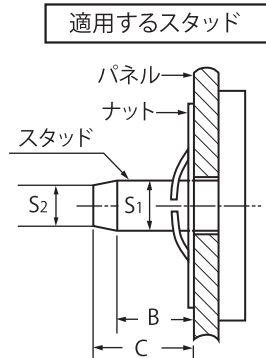



P形スピードナット



単位:mm

サイズNo.	ナ ッ ト							適 用 す る ス タ ッ ド					
	d		D1	D2	公 差	h		t	S1		S2	B	C
	基本寸法	公 差				基本寸法	公 差		基本寸法	公 差			
PSN- ○ 1.2	1.1	±0.1	12	6	±0.15	0.95	±0.25	0.3	1.3	±0.05	1	4.5	6
○ 1.5	1.38		12	6		0.95		1.57	1.2		4.5	6	
○ 1.8	1.68		12	6		1.05		1.87	1.5		4.5	6	
2	1.85		12	6		1		2.07	1.6		4.5	6	
3	2.8	14	8	1.2	0.4	3.1		2.6	6		8		
4	3.8	16	9	1.5	0.4	4.1		3.6	6		8		
5	4.8	18	11	1.6	0.4	5.1		4.6	6		8		
○ 6	5.8	+0.2 -0.1	20	12	±0.25	1.7		0.4	6.1		5.6	8	10
○ 8	7.8		23	15		2.2	0.5	8.1	7.6	8	10		

材質:ばね用鋼 硬さ:40~50HRC 表面処理:亜鉛めっき3価クロメート

注意点

- 印サイズは受注生産となります。
- 相手スタッドの硬さが高い場合や、硬い被膜が出来る表面処理(ニッケルめっき、クロムめっきなど)がされていると、使用出来ない場合がありますのでご注意ください。
- 市場性の無い製品は在庫が無い場合があります。ご採用の際は事前にご確認ください。