


# キャップナットD形

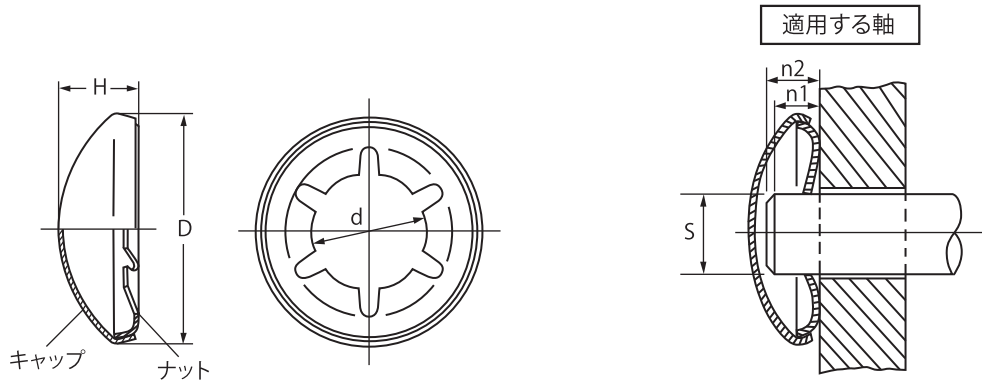

単位:mm

サイズNo.	ナ ッ ト							適 用 す る 軸				
	d		D		H		キャップ部 板厚	ナット部 板厚	S		n1 (最小)	n2 (最大)
	基本寸法	公 差	基本寸法	公 差	基本寸法	公 差			基本寸法	公 差		
DS-	5	4.9	0 -0.15	13	±0.3	5.5	0.3	0.3	5	+0.05 -0.03	2.5	4
	6	5.9		15		5.5			6			
	8	7.9		15.6		5.5			8			

材質:ステンレス鋼(SUS304-CS) キャップ部

材質:ばね用鋼 硬さ:40~50HRC ナット部 表面処理:ACP(リン酸塩被膜)

## 注意点

1. 相手軸の硬さが高い場合や、硬い被膜が出来る表面処理(ニッケルめっき、クロムめっきなど)がされていると、使用出来ない場合がありますのでご注意ください。
2. 市場性の無い製品は在庫が無い場合があります。ご採用の際は事前にご確認ください。