


C S形止め輪

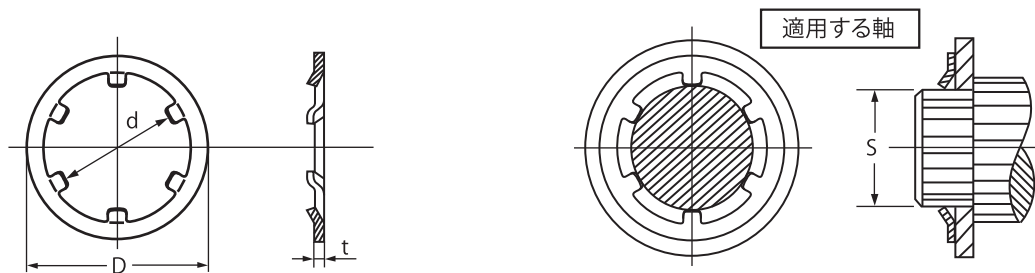

単位:mm

サイズNo.	止 め 輪					適 用 す る 軸			
	d		D		t	歯 数	S		
	基本寸法	公 差	基本寸法	公 差			基本寸法	公 差	
CSTW-	2	1.9	±0.05	6	±0.2	0.25	3	2	+ ^{0.03} ₀
	2.4	2.2	+0.1	6.4		0.25	3	2.4	
	3	2.8	0	8		0.25	4	3	
	3.5	3.3	- _{0.1}	7.5		0.25	4	3.5	±0.03
	4	3.8	+0.1	9		0.25	4	4	
	4.5	4.3		10		0.25	5	4.5	
	5	4.8		10		0.25	5	5	
	6	5.8		11		0.25	5	6	
	8	7.8		13		0.25	5	8	
	10	9.8		0		15.4	0.25	6	
	12	11.8		±0.3	17.8	0.4	6	12	±0.05
	14	13.8	20.3		0.4	6	14		
	16	15.8	22.8		0.4	6	16		
	18	17.8	25		0.4	8	18		
	20	19.8	+ _{0.1}		28	0.4	8	20	

材質:ばね用鋼 硬さ:40~50HRC 表面処理:ACP(磷酸塩被膜)

材質:ばね用ステンレス鋼

注意点

1. 相手軸の硬さが高い場合や、硬い被膜が出来る表面処理(ニッケルめっき、クロムめっきなど)がされていると、使用出来ない場合がありますのでご注意ください。
2. 市場性の無い製品は在庫が無い場合があります。ご採用の際は事前にご確認ください。